


## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

### DISEGNO TECNICO



### FOTO

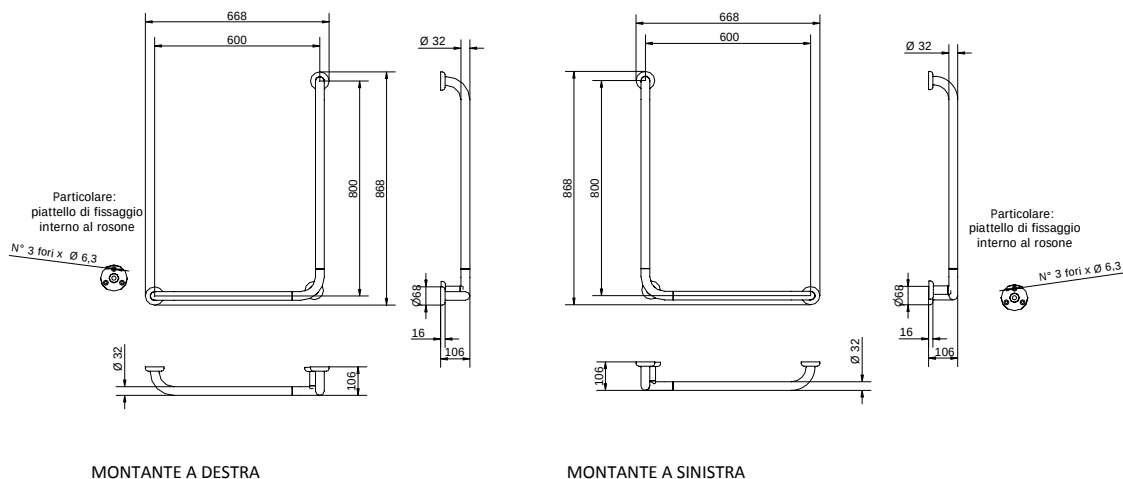

**FAMIGLIA PRODOTTO:** MANIGLIONI E CORRIMANO – SERIE VERNICIATA

**CODICE:** MAR-I-B

**DESCRIZIONE:** Maniglione angolare reversibile con montante a destra o a sinistra e traversino di supporto, isolato. Colore bianco.

### PRESTAZIONI MECCANICHE:

Capacità di tenuta 150 kg.

### CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2000.

Dichiarazione di conformità CE alla Direttiva Europea per i Dispositivi medici 93/42.

Norme di riferimento: Pr EN 1874; UNI EN 12182; UNI CEI EN ISO 14971; UNI EN 1041.

### CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Corpo Ø 32 piegato a freddo, composto dai due tratti per fissaggio a muro e da una curva centrale con traversino di fissaggio aggiuntivo, completo di piattelli di fissaggio e rosoni. I tre pezzi sono uniti da due inserti in nylon grigio.

I piattelli di fissaggio isolano elettricamente il prodotto.

Dispositivo parzialmente assemblato per contenere l'ingombro durante il trasporto.

E' possibile applicare il sedile da appendere SDA.

### FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

- Terminare l'assemblaggio prima dell'installazione a parete.
- Fissaggio a muro tramite n°9 tasselli.
- Tasselli non compresi nella confezione.
- Consultare il foglio di istruzioni per la scelta dei tasselli adeguati in funzione del tipo di muratura.

### MANUTENZIONE:

- Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori
- Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi.

### COMPOSIZIONE PRODOTTO –

|                                  | MATERIALI -                | TRATTAMENTI:         |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| N° 4 Tubo Ø32 x 15/10            | Fe Po4                     | Zincato e verniciato |
| N° 3 Piattelli di fissaggio      | Nylon PA6                  | RAL9016              |
| N° 3 Rosoni                      | Nylon PA6                  | RAL9016              |
| N° 3 Viti di fissaggio piattelli | Acciaio                    | Tropicalizzato       |
| N° 2 Boccole di fissaggio        | Ottone UNI EN 12164 CW614N |                      |
| N° 1 Supporto                    | Nylon PA6                  | RAL9016              |
| N°2 Inserti                      | Nylon PA6                  | Grigio               |

### TOLLERANZE GENERALI LUNGHEZZA (mm)

|          |            |             |
|----------|------------|-------------|
| 0÷300 ±3 | 301÷600 ±4 | 601÷2000 ±5 |
|----------|------------|-------------|

### CONFEZIONE DEL PRODOTTO:

Imballo singolo in pluriball e scatola di cartone 735 x 105 x 110 mm.  
Peso: 2,2 kg

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline SRL si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST\_PRODOTO: MAR-I-B

APPROVATO  
R.T.

REV.00 DEL 25/09/09

### THERMOMAT SANILINE SRL

Via M. Curie, 7 – 46030 Cerese di Virgilio (Mantova) ITALY

Tel. + 39 0376 44 84 28 – Fax. +39 0376 44 86 15

[www.thermomat.com](http://www.thermomat.com) – e-mail: [info@thermomat.com](mailto:info@thermomat.com)

