


SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DISEGNO TECNICO



FOTO

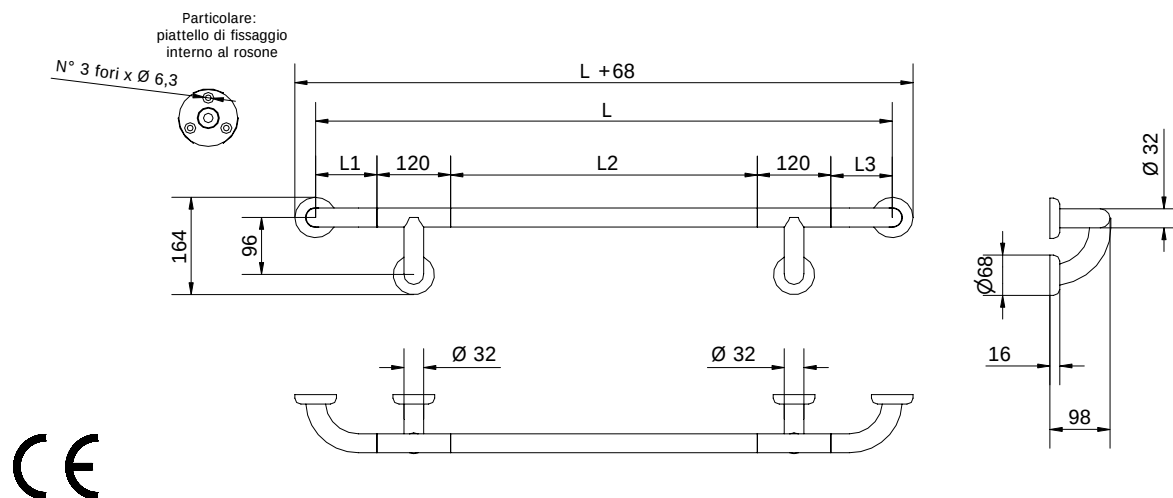

FAMIGLIA PRODOTTO: MANIGLIONI E CORRIMANO – SERIE VERNICIATA

CODICE: CSMAG-I-B

DESCRIZIONE: Corrimani e maniglioni a misura con attacchi a gomito. Isolati. Colore bianco.

PRESTAZIONI MECCANICHE:

Informazione disponibile su richiesta del cliente.

CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2000.

Dichiarazione di conformità CE alla Direttiva Europea per i Dispositivi medici 93/42.

Norme di riferimento: Pr EN 1874; UNI EN 12182; UNI CEI EN ISO 14971; UNI EN 1041.

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Corpo in tubo Ø 32 piegato a freddo, completo di attacchi a gomito, innesti, piattelli di fissaggio e rosoni. Per lunghezze L superiori a 1000 mm è indispensabile aggiungere un fissaggio a gomito posizionato a L/2. L1, L2, L3 non devono superare indicativamente la lunghezza di 850 mm.

I piattelli di fissaggio isolano elettricamente il prodotto.

FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

- Fissaggio a muro tramite n°3 tasselli ogni rosone
- Tasselli non compresi nella confezione
- Controllare il fissaggio degli innesti in nylon per gomiti
- Consultare il foglio di istruzioni per la scelta dei tasselli adeguati in funzione del tipo di muratura.

MANUTENZIONE:

- Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori
- Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi.

COMPOSIZIONE PRODOTTO –

N° n	Tubo Ø32 x 15/10	MATERIALI -	TRATTAMENTI:
N° n		Fe Po4	Zincato e verniciato RAL9016
N° n1	Piattelli di fissaggio	Nylon PA6	RAL9016
N° n1	Rosoni	Nylon PA6	RAL9016
N° n1	Viti di fissaggio piattelli	Acciaio	Tropicalizzato
N° n1	Boccole di fissaggio	Ottone UNI EN 12164 CW614N	
N° n2	Supporti a gomito	Nylon PA6	RAL9016
N°2*n2	Inserti	Nylon PA6	RAL9016

Nota: la composizione e forma del prodotto sono stabilite in base alle richieste del cliente ed alle opportune verifiche di sicurezza.

TOLLERANZE GENERALI LUNGHEZZA (mm)

0÷300 ±3	301÷600 ±4	601÷2000 ±5
----------	------------	-------------

CONFEZIONE DEL PRODOTTO:

Imballo singolo in pluriball e scatola di cartone (dimensioni in base al prodotto).

Peso: in base al prodotto.

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline SRL si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST_PRODOTO: CSMAG-I-B

APPROVATO

R.T.

REV.00 DEL 25/09/09

THERMOMAT SANILINE SRL

Via M. Curie, 7 – 46030 Cerese di Virgilio (Mantova) ITALY

Tel. + 39 0376 44 84 28 – Fax. +39 0376 44 86 15

www.thermomat.com – e-mail: info@thermomat.com

