


## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

### DISEGNO TECNICO



### FOTO

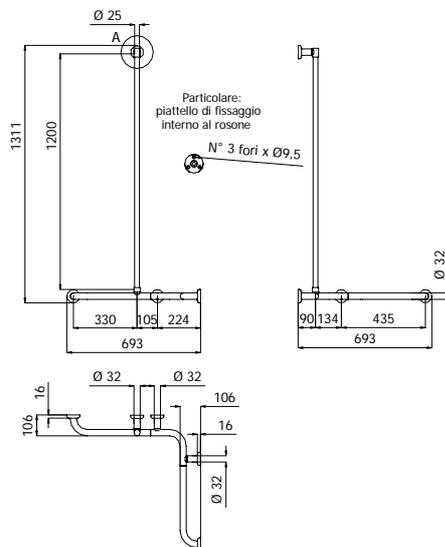

**FAMIGLIA PRODOTTO:** MANIGLIONI E CORRIMANO – SERIE VERNICIATA

**CODICE:** 250-I-B

**DESCRIZIONE:** Corrimano angolare con asta saliscendi sinistra, 670x670xH1200. Isolato. Colore bianco.

#### PRESTAZIONI MECCANICHE:

Capacità di tenuta 150 kg.

#### CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2000.

Dichiarazione di conformità CE alla Direttiva Europea per i Dispositivi medici 93/42.

Norme di riferimento: Pr EN 1874; UNI EN 12182; UNI CEI EN ISO 14971; UNI EN 1041.

### CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Corpo Ø 32 piegato a freddo, con traversini di fissaggio aggiuntivi in prossimità dell'angolo e asta saliscendi in acciaio lucidato, completo di piattelli di fissaggio, rosoni, doccetta e flessibile. Particolari di finitura in ottone cromato.

I piattelli di fissaggio isolano elettricamente il prodotto.

Dispositivo parzialmente assemblato per contenere l'ingombro durante il trasporto.

#### FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

- Terminare l'assemblaggio prima dell'installazione a parete.
- Fissaggio a muro tramite n°15 tasselli.
- Tasselli non compresi nella confezione.
- Consultare il foglio di istruzioni per la scelta dei tasselli adeguati in funzione del tipo di muratura.

#### MANUTENZIONE:

- Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori
- Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi.

#### COMPOSIZIONE PRODOTTO –

N°	Descrizione	MATERIALI -	TRATTAMENTI:
N° 6	Tubo Ø32 x 15/10	Fe P04	Zincato e verniciato RAL9016
N° 5	Piattelli di fissaggio	Nylon PA6	RAL9016
N° 5	Rosoni	Nylon PA6	RAL9016
N° 5	Viti di fissaggio piattelli	Acciaio	Tropicalizzato
N° 2	Boccole di fissaggio	Ottone UNI EN 12164 CW614N	
N° 4	Supporti	Nylon PA6	RAL9016
N°1	Tubo Ø25x15/10	AISI 304	Lucidato
N°1	Saliscendi		
N°1	Doccetta		
N°2	Particolari	Ottone UNI EN	Lucidato e cromato

#### TOLLERANZE GENERALI LUNGHEZZA (mm)

0÷300 ±3      301÷600 ±4      601÷2000 ±5

#### CONFEZIONE DEL PRODOTTO:

Imballo singolo in pluriball e scatola di cartone 1500 x 105 x 120 mm.  
Peso: 4 kg

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline SRL si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST\_PRODOTTO: 250-I-B

APPROVATO  
R.T.

REV.00 DEL 25/09/09

#### THERMOMAT SANILINE SRL

Via M. Curie, 7 – 46030 Cerese di Virgilio (Mantova) ITALY  
Tel. + 39 0376 44 84 28 – Fax. +39 0376 44 86 15  
[www.thermomat.com](http://www.thermomat.com) – e-mail: [info@thermomat.com](mailto:info@thermomat.com)

