


### SCHEDA TECNICA PRODOTTO

#### DISEGNO TECNICO



#### FOTO

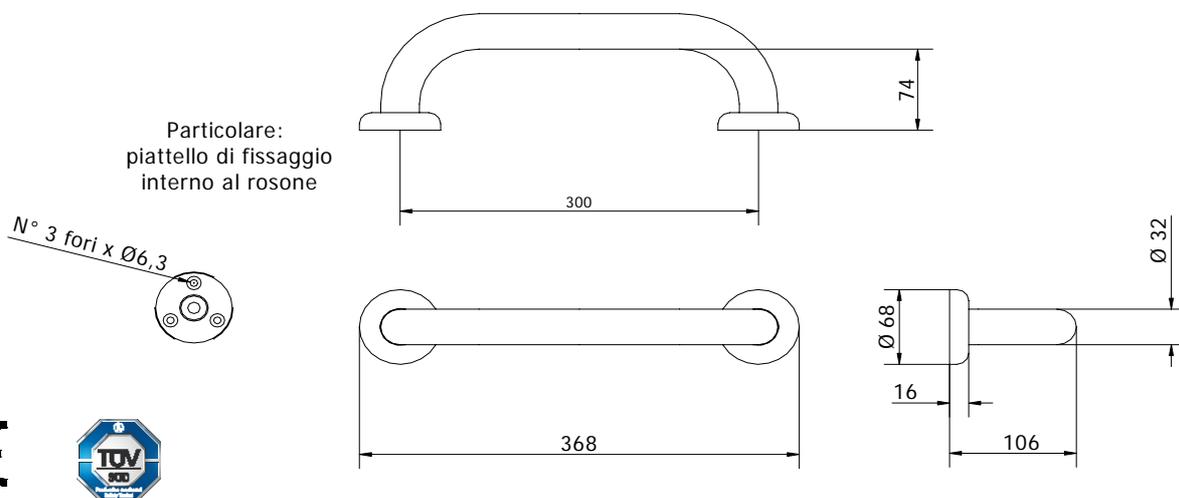

**FAMIGLIA PRODOTTO:** MANIGLIONI E CORRIMANO – SERIE INOX

**CODICE:** M30-NX

**DESCRIZIONE:** Maniglione diritto 30 cm, acciaio inox lucidato.

#### PRESTAZIONI MECCANICHE:

Capacità di tenuta 150 kg.

#### CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di prodotto.

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2000.

Dichiarazione di conformità CE alla Direttiva Europea per i Dispositivi medici 93/42.

Norme di riferimento: Pr EN 1874; UNI EN 12182; UNI CEI EN ISO 14971; UNI EN 1041.

#### CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Corpo unico Ø 32 piegato a freddo, completo di piattelli di fissaggio e rosoni.

Non è possibile applicare il sedile da appendere SDA.

#### FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

- Fissaggio a muro tramite n°6 tasselli
- Tasselli non compresi nella confezione
- Consultare il foglio di istruzioni per la scelta dei tasselli adeguati in funzione del tipo di muratura.

#### MANUTENZIONE:

- Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori
- Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi, corrosivi o contenenti acido cloridrico.

#### COMPOSIZIONE PRODOTTO –

#### MATERIALI -

#### TRATTAMENTI:

N°	Descrizione	Materiale	Trattamento
N° 1	Tubo Ø32 x 15/10	Acciaio INOX AISI 304	Lucidato
N° 2	Piattelli di fissaggio	Acciaio INOX AISI 304	
N° 2	Rosoni	Acciaio INOX AISI 304	Lucidato
N° 2	Viti di fissaggio piattelli	Acciaio	Tropicalizzato
N° 2	Boccole di fissaggio	Ottone UNI EN 12164 CW614N	

#### TOLLERANZE GENERALI LUNGHEZZA (mm)

0±300 ±3      301±600 ±4      601±2000 ±5

#### CONFEZIONE DEL PRODOTTO:

Imballo singolo in pluriball e scatola di cartone 110 x 40 x 340 mm.  
Peso: 0,60 kg

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline SRL si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST\_PRODOTTO: M30-NX

APPROVATO  
R.T.

REV.00 DEL 25/09/09

#### THERMOMAT SANILINE SRL

Via M. Curie, 7 – 46030 Cerese di Virgilio (Mantova) ITALY

Tel. + 39 0376 44 84 28 – Fax. +39 0376 44 86 15

[www.thermomat.com](http://www.thermomat.com) – e-mail: [info@thermomat.com](mailto:info@thermomat.com)

