



SCHEDA TECNICA PRODOTTO


DISEGNO TECNICO

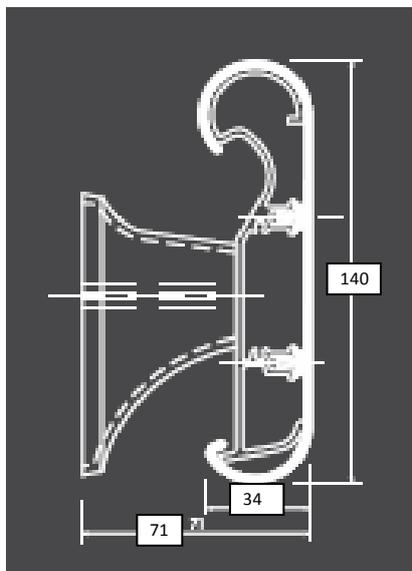

Colori disponibili:



FOTO

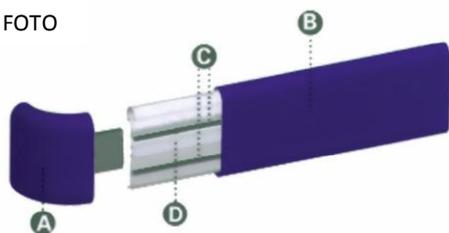

- A. Terminale di chiusura
- B. Profilo in policarbonato
- C. Doppia guarnizione in gomma
- D. Profilo in alluminio

FAMIGLIA PRODOTTO: PARACOLPI E PARASPIGOLI

CODICE: RP140

DESCRIZIONE: Corrimano - paracolpi altezza 140 mm.

PRESTAZIONI MECCANICHE:

CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2000.

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Corrimano - paracolpi orizzontale composto da un robusto profilo in alluminio estruso con doppio giunto ammortizzante al quale si applica un profilo in policarbonato antiurto da 140 mm. Spessore 2,5 mm. Fissaggio a muro mediante appositi supporti in policarbonato atti a portare l'asse del corrimano - paracolpi a 71 mm dal muro. Nessun componente contiene PVC. Il policarbonato è un materiale ignifugo, presenta una infiammabilità in Classe I secondo la norma UNI 9177 (autoestinguente) e un'emissione di fumi in classe F2 secondo la normativa ANFORM 15/101 ovvero non emette fumi opachi o tossici in caso di incendio, al contrario del PVC. La superficie è gofrata antigraffio e la massa interamente colorata e resistente alla disinfezione chimica e meccanica. Il policarbonato è dotato di maggiore flessibilità e resistenza ai raggi UV rispetto al PVC garantendo una maggiore durata nel tempo. Rapido e facile da installare.

FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

- Fissare i supporti ed il profilo in alluminio a muro tramite tasselli adeguati. Il profilo in alluminio non è preforato per garantire la massima versatilità; per installazioni standard si consiglia di forare il profilo a muro ogni 50-60 cm.
- Applicare il profilo in policarbonato e i terminali di chiusura.

MANUTENZIONE:

- Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori
- Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi.

COMPOSIZIONE PRODOTTO –

	MATERIALI -	TRATTAMENTI:
N° - Supporti a muro	Policarbonato	
N° - Profilo interno	Alluminio	
N° - Profilo esterno	Policarbonato	
N° - Terminale di chiusura	Policarbonato	

CONFEZIONE DEL PRODOTTO:

Imballo in pluriball.
Peso: - kg
Dimensioni e peso in base alla quantità.

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline SRL si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.

ST_PRODOTTO: RP140	APPROVATO R.T.
REV.00 DEL 25/09/09	

THERMOMAT SANILINE SRL
Via M. Curie, 7 - 46030 Cerese di Virgilio (Mantova) ITALY
Tel. + 39 0376 44 84 28 - Fax. +39 0376 44 86 15
www.thermomat.com - e-mail: info@thermomat.com

