

ARTICOLO / Item
Artículo / Article / Artikel

0162M12


Rubinetto a parete in ottone cromato, con maniglia 8 punte e canna girevole.

Wall sink tap made of chromed brass, with swinging spout and handle.

Grifo articulado mural en latón cromado con manija.

Robinet articulè en laiton chromé mural avec poignée.

Wandarmatur aus verchromten Messing, mit 8-Punkte Griff und Schwenkauslauf.

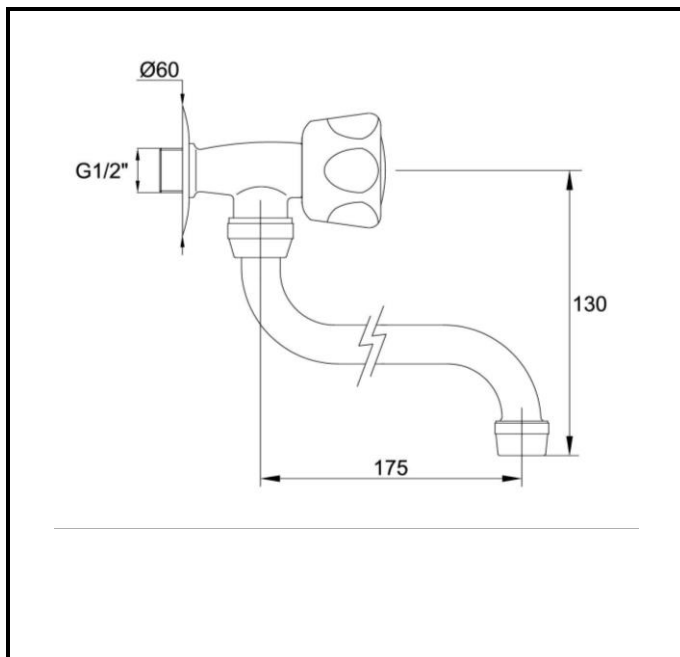

IT 

COMPOSIZIONE

- Corpo in ottone cromato
- Maniglia completa
- Vitone classico 1/2"
- Canna girevole

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Pressione di alimentazione:	Min 1 – max 6 bar
Pressione raccomandata:	2 – 4 bar
Temperatura di alimentazione:	5 – 65 °C

EN 

COMPOSITION

- Chromed brass body
- Handle
- Classic headvalve 1/2"
- Swinging spout

OPERATING CHARACTERISTICS

Operating pressure:	Min 1 – max 6 bar
Recommended pressure:	2 – 4 bar
Water temperature:	5 – 65 °C

ES 

COMPOSICIÓN

- Cuerpo en latón cromado
- Asa completa
- Montura clásica 1/2"
- caño giratorio

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Presión de alimentación:	Min 1 – max 6 bar
Presión recomendada:	2 – 4 bar
Temperatura de alimentación:	5 – 65 °C

FR 

COMPOSITION

- Structure encastrée galvanisé antirouille
- Poignée complète
- Soupape classique
- Bec mobile

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Pression d'alimentation:	Min 1 – max 6 bar
Pression recommandée :	2 – 4 bar
Temperature d'alimentation :	5 – 65 °C

DE 

LIEFERUMFANG

- Armaturenkörper aus Messing, verchromt
- Griff
- Oberteil ½"
- Schwenkauslauf

FUNKTIONALE EIGENSCHAFTEN

Zulaufdruck: Min 1 – max 6 bar

Empfohlener Zulaufdruck 2 – 4 bar

Zulauftemperatur: 5 – 65 °C

