


ATTACCHI Gli scaldasalviette vengono forniti di serie con attacchi "OB1"

Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell'ordine. E' **IMPORTANTE** che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi collegati allo stesso impianto abbiano tutti la stessa configurazione, diversamente potrebbero manifestarsi dei problemi di funzionamento.


Attacchi speciali

Fornito a richiesta CON un supplemento di prezzo pari a

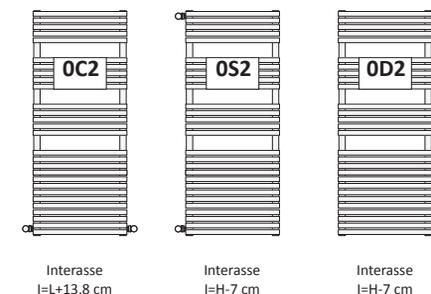



Attacchi a richiesta

Disponibile a richiesta SENZA supplemento di prezzo.

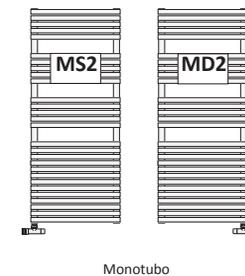


Attacchi su misura


Disponibile a richiesta CON un supplemento di prezzo pari a

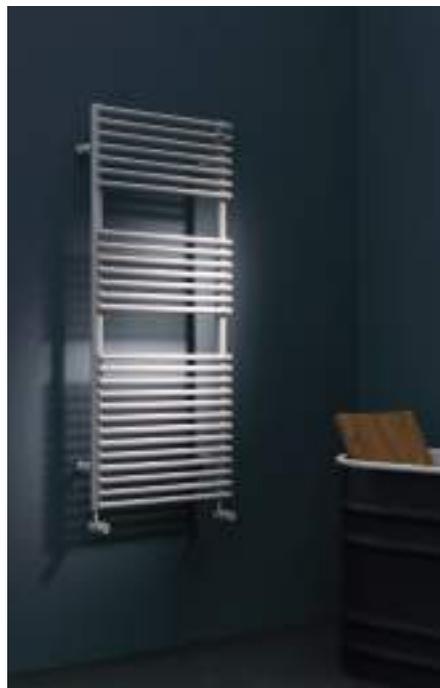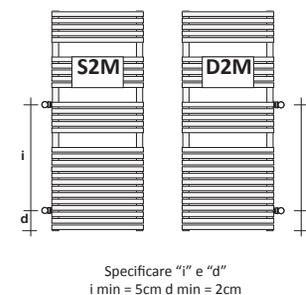

VERSIONE IDRAULICA STANDARD (Attacchi OB1)

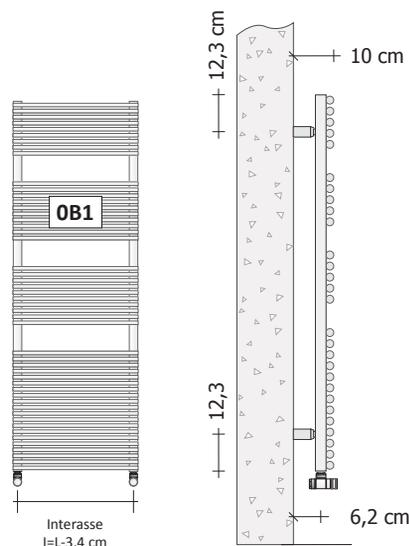

VERSIONE IDRAULICA STANDARD (Attacchi B2R)

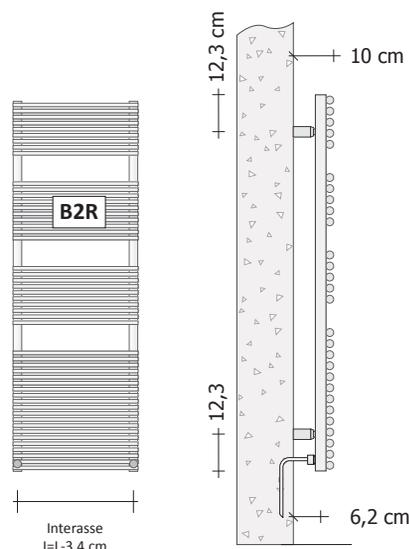

Valvole Termostattabili Standard - Z1TLNR -

Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 314

	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
	Z1TLNR#ANR12...	Coppia Valvola + Detentore da 1/2" Angolo Rame e/o Multistrato da 1/2"	Bianco Standard	
	Z1TLNRG#ANR12..	Coppia Valvola + Detentore da 1/2" Angolo Rame e/o Multistrato da 1/2"	Cromo Lucido	
	Z1KITRAC#001	KIT Raccordi di tenuta per Coppia Valvole 6 pz - 2x Z1RAC#R12CRO O'Ring impianto rame da 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO O'Ring impianto rame da 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multistrato 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Cromo Lucido	
	ZRCF3#9010	Kit rosetta copri foro per Scaldasalviette	Bianco standard	
	ZRCF3G#CRO	Kit rosetta copri foro per Scaldasalviette	Cromo Lucido	

BA20#... Idraulico

Modello	H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Resa Termica in Watt Versione COLORATA		Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C			
ON STOCK								
BA20#080040	80,5	40,0	36,6	374	203			
BA20#080050	80,5	50,0	46,6	454	247			
BA20#080060	80,5	60,0	56,6	535	291			
BA20#080435	80,5	43,5	40,0	402	219			
BA20#080535	80,5	53,5	50,0	483	263			
BA20#080635	80,5	63,5	60,0	563	307			
BA20#120040	115,5	40,0	36,6	512	274			
BA20#120050	115,5	50,0	46,6	616	324			
BA20#120060	115,5	60,0	56,6	719	388			
BA20#120435	115,5	43,5	40,0	548	295			
BA20#120535	115,5	53,5	50,0	652	350			
BA20#120635	115,5	63,5	60,0	755	410			
BA20#150040	150,5	40,0	36,6	656	350			
BA20#150050	150,5	50,0	46,6	786	424			
BA20#150060	150,5	60,0	56,6	916	493			
BA20#150435	150,5	43,5	40,0	702	377			
BA20#150535	150,5	53,5	50,0	832	444			
BA20#150635	150,5	63,5	60,0	962	521			
BA20#170040	171,5	40,0	36,6	793	419			
BA20#170050	171,5	50,0	46,6	942	501			
BA20#170060	171,5	60,0	56,6	1092	585			
BA20#170435	171,5	43,5	40,0	844	447			
BA20#170535	171,5	53,5	50,0	994	530			
BA20#170635	171,5	63,5	60,0	1143	614			
BA20#190040	196,0	40,0	36,6	872	460			
BA20#190050	196,0	50,0	46,6	1036	555			
BA20#190060	196,0	60,0	56,6	1201	641			
BA20#190435	196,0	43,5	40,0	929	494			
BA20#190535	196,0	53,5	50,0	1094	579			
BA20#190635	196,0	63,5	60,0	1258	676			

BA20#... idraulico con attacchi posteriori B2R

Modello	H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Resa Termica in Watt Versione COLORATA		Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C			
BA20#080040B2R	80,5	40,0	36,6	374	203			
BA20#080050B2R	80,5	50,0	46,6	454	247			
BA20#080060B2R	80,5	60,0	56,6	535	291			
BA20#120040B2R	115,5	40,0	36,6	512	274			
BA20#120050B2R	115,5	50,0	46,6	616	324			
BA20#120060B2R	115,5	60,0	56,6	719	388			
BA20#150040B2R	150,5	40,0	36,6	656	350			
BA20#150050B2R	150,5	50,0	46,6	786	424			
BA20#150060B2R	150,5	60,0	56,6	916	493			
BA20#170040B2R	171,5	40,0	36,6	793	419			
BA20#170050B2R	171,5	50,0	46,6	942	501			
BA20#170060B2R	171,5	60,0	56,6	1092	585			
BA20#190040B2R	196,0	40,0	36,6	872	460			
BA20#190050B2R	196,0	50,0	46,6	1036	555			
BA20#190060B2R	196,0	60,0	56,6	1201	641			

Gruppo Valvole Remoto - GVR

Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 314


	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
	GVR#...	GVRG#...	Gruppo valvola Termostaticabile e detentore INCASSO a collegamento REMOTO	Cromata
		Gruppo valvola Termostatica e detentore INCASSO a collegamento REMOTO*	Galvanica	
GVR#...	GVRTC#...	Gruppo valvola Termostaticabile e detentore INCASSO a collegamento REMOTO	Colorata	
		Gruppo valvola Termostatica e detentore INCASSO a collegamento REMOTO*	Colorata	
Finiture Galvaniche: Vedere tabella finiture speciali Tubes Finiture Colorate: Vedere mazzetta colori Tubes categoria C0, C1, C2 e C3 * Il prezzo non comprende il costo della testina termostatica (vedi pag. 324)				

ON STOCK

disponibile a magazzino con attacchi 0B1, colore Bianco Standard e/o Cromato. Quantità massima per articolo: 5pz



VERSIONE IDRAULICA STANDARD
(Attacchi Oi5)

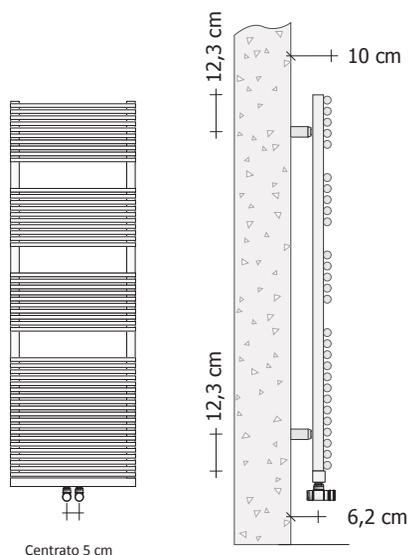

Valvole Termostattizzabili Standard - Z1TLNR -

Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 314


	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
	Z1TLNR#ANR12...	Coppia Valvola + Detentore da 1/2" Angolo Rame e/o Multistrato da 1/2"	Bianco Standard	
	Z1TLNRG#ANR12..	Coppia Valvola + Detentore da 1/2" Angolo Rame e/o Multistrato da 1/2"	Cromo Lucido	
	Z1KITRAC#001	KIT Raccordi di tenuta per Coppia Valvole 6 pz - 2x Z1RAC#R12CRO O'Ring impianto rame da 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO O'Ring impianto rame da 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multistrato 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Cromo Lucido	
	ZRCF3#9010	Kit rosetta copri foro per Scaldasalviette	Bianco standard	
	ZRCF3G#CRO	Kit rosetta copri foro per Scaldasalviette	Cromo Lucido	

Compilazione Codice BA20i5#120050 i5 ST 9010

- BA20i5#120050 Codice Modello, vedi listino prezzi.
- 0i5 Codice attacco, vedi tipologia attacchi.
- ST Codice Supporto Standard*
- 9010 Codice colore, vedi TABELLA COLORI di TUBES
- * per supporti speciali vedi pagina SUPPORTI A BANDIERA

SUPPLEMENTI COLORE

- Vedi tabella colori TUBES ufficiale
- Supplementi calcolati su categoria C0
- RAL Fuori tabella +30%*
- A campione su preventivo*
- * Per queste categorie richiedere fattibilità

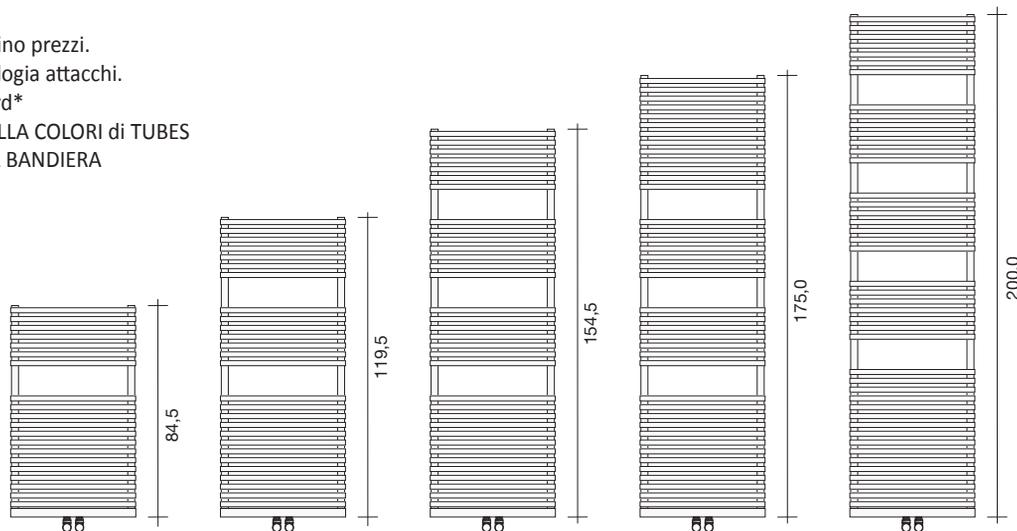

BA20i5#... idraulico

Modello	H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Resa Termica in Watt		Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)
				Versione COLORATA ΔT. 50°C	ΔT. 30°C			
BA20i5#080040	84,5	40,0	5,0	374	203			
BA20i5#080050	84,5	50,0	5,0	454	247			
BA20i5#080060	84,5	60,0	5,0	535	291			
BA20i5#120040	119,5	40,0	5,0	512	274			
BA20i5#120050	119,5	50,0	5,0	616	324			
BA20i5#120060	119,5	60,0	5,0	719	388			
BA20i5#150040	154,5	40,0	5,0	656	350			
BA20i5#150050	154,5	50,0	5,0	786	424			
BA20i5#150060	154,5	60,0	5,0	916	493			
BA20i5#170040	175,5	40,0	5,0	793	419			
BA20i5#170050	175,5	50,0	5,0	942	501			
BA20i5#170060	175,5	60,0	5,0	1092	585			
BA20i5#190040	200,0	40,0	5,0	872	460			
BA20i5#190050	200,0	50,0	5,0	1036	555			
BA20i5#190060	200,0	60,0	5,0	1201	641			


NELL'IMBALLO

Gli Scaldasalviette vengono forniti con i rispettivi supporti standard (cod.ST), che comprendono le mensole di fissaggio a parete, i tasselli a pressione e la rispettiva valvolina di sfiato, tutto inserito all'interno dell'imballo e compreso nel prezzo.



VERSIONE MISTA STANDARD -B2R- CON TERMINALE e allacciante GVR Remoto


(Disponibile solamente per il mercato Extra_CEE e/o collegato ad un impianto domotico con le caratteristiche rispondenti alla normativa ECODesign)

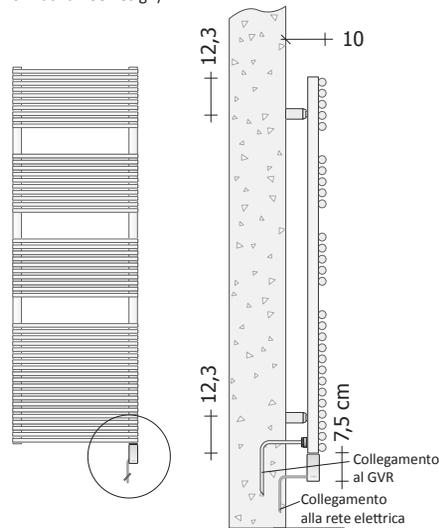

Collegamento alla rete elettrica con Terminale Standard




Collegamento alla rete elettrica con Terminale DESIGN verniciato in tinta (fornito con supplemento di prezzo)

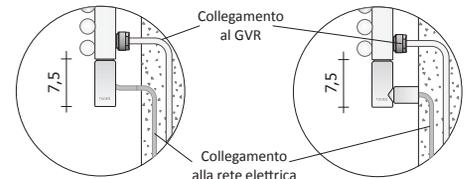


VERSIONE MISTA STANDARD -B2R- CON TERMOSTATO ECODesign


Collegamento tramite GVR Gruppo Valvole Remoto

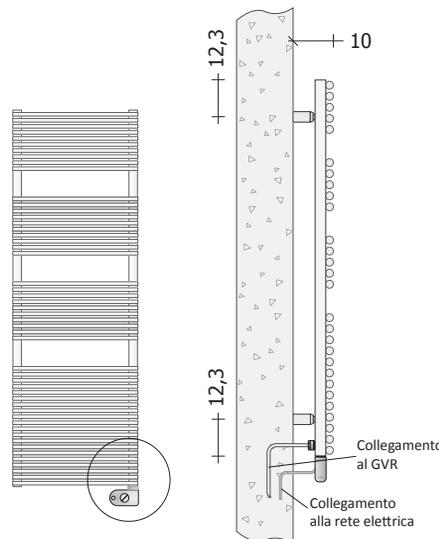

Collegamento alla rete elettrica

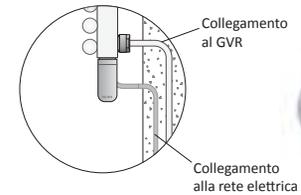


Termostato Ambiente ECODesign




VERSIONE MISTA STANDARD -B2R- CON REGOLAZIONI WIRELESS ECODesign

Collegamento tramite GVR Gruppo Valvole Remoto

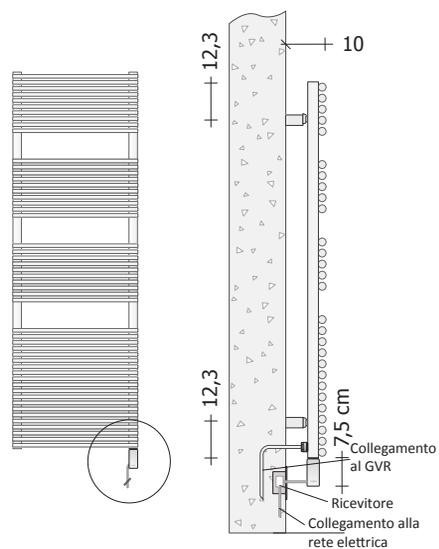



Collegamento Wireless con Terminale Standard



Cronotermostato Digitale (cod. ZRF007)



Collegamento Wireless con Terminale DESIGN verniciato in tinta (fornito con supplemento di prezzo)

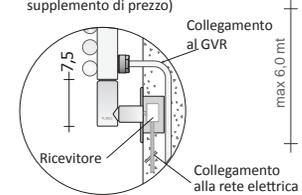

Cronotermostato digitale Wireless ECODesign + Ricevitore

VERSIONE MISTA STANDARD B2R CON TERMINALE

Disponibile solamente per il mercato Extra_CEE e/o collegato ad un impianto domotico rispondente alla normativa ECODesign

Versione collegabile tramite attacchi posteriori a GVR	Codice colore Terminale				H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Versione COLORATA		Resistenza Elettrica (Watt)	Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)
	Bianco	Grigio Antracite	Cromo	Codice Terminale DESIGN*				Watt DT50°C	Watt DT30°C				
BA20MSX#080040	U1	V1	Z1	T6	80,5	40,0	36,6	374	203	300 W			
BA20MSX#080050	U1	V1	Z1	T6	80,5	50,0	46,6	454	247	300 W			
BA20MSX#080060	U2	V2	Z2	T8	80,5	60,0	56,6	535	291	600 W			
BA20MSX#120040	U1	V1	Z1	T6	115,5	40,0	36,6	512	274	300 W			
BA20MSX#120050	U2	V2	Z2	T8	115,5	50,0	46,6	616	324	600 W			
BA20MSX#120060	U2	V2	Z2	T8	115,5	60,0	56,6	719	388	600 W			
BA20MSX#150040	U2	V2	Z2	T8	150,5	40,0	36,6	656	350	600 W			
BA20MSX#150050	U2	V2	Z2	T8	150,5	50,0	46,6	786	424	600 W			
BA20MSX#150060	U3	V3	Z3	T9	150,5	60,0	56,6	916	493	900 W			
BA20MSX#170040	U3	V3	Z3	T9	171,5	40,0	36,6	793	419	900 W			
BA20MSX#170050	U3	V3	Z3	T9	171,5	50,0	46,6	942	501	900 W			
BA20MSX#170060	U4	V4	Z4	T0	171,5	60,0	56,6	1092	585	1200 W			
BA20MSX#190040	U3	V3	Z3	T9	196,0	40,0	36,6	872	460	900 W			
BA20MSX#190050	U3	V3	Z3	T9	196,0	50,0	46,6	1036	555	900 W			
BA20MSX#190060	U4	V4	Z4	T0	196,0	60,0	56,6	1201	641	1200 W			

* In TERMINALE DESIGN è realizzato in metallo verniciato dello stesso Colore/Finitura dello scaldasalviette e non fa vedere il cavo di allacciamento della resistenza, questo terminale viene fornito a richiesta con un supplemento pari ad

VERSIONE MISTA STANDARD B2R CON TERMOSTATO ECODesign

Versione collegabile tramite attacchi posteriori a GVR	Codice Termostati						H (cm)	L* (cm)	Interasse (cm)	Versione COLORATA		Resistenza Elettrica (Watt)	Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)
	AMBIENTE*			RADIATORE**						Watt DT50°C	Watt DT30°C				
BA20MST#080040	F5	F7	JO	N1	N5	80,5	40,0	36,6	374	203	300 W				
BA20MST#080050	F5	F7	JO	N1	N5	80,5	50,0	46,6	454	247	300 W				
BA20MST#080060	G5	G7	JQ	N2	N6	80,5	60,0	56,6	535	291	600 W				
BA20MST#120040	F5	F7	JO	N1	N5	115,5	40,0	36,6	512	274	300 W				
BA20MST#120050	G5	G7	JQ	N2	N6	115,5	50,0	46,6	616	324	600 W				
BA20MST#120060	F5	G7	JQ	N2	N6	115,5	60,0	56,6	719	388	600 W				
BA20MST#150040	G5	G7	JQ	N2	N6	150,5	40,0	36,6	656	350	600 W				
BA20MST#150050	G5	G7	JQ	N2	N6	150,5	50,0	46,6	786	424	600 W				
BA20MST#150060	H5	H7	JR	N3	N7	150,5	60,0	56,6	916	493	900 W				
BA20MST#170040	H5	H7	JR	N3	N7	171,5	40,0	36,6	793	419	900 W				
BA20MST#170050	H5	H7	JR	N3	N7	171,5	50,0	46,6	942	501	900 W				
BA20MST#170060	I5	I7	JS	N4	N8	171,5	60,0	56,6	1092	585	1200 W				
BA20MST#190040	H5	H7	JR	N3	N7	196,0	40,0	36,6	872	460	900 W				
BA20MST#190050	H5	H7	JR	N3	N7	196,0	50,0	46,6	1036	555	900 W				
BA20MST#190060	I5	I7	JS	N4	N8	196,0	60,0	56,6	1201	641	1200 W				

* Il Termostato AMBIENTE oltre alla versione Bianca è disponibile in CROMO e nella nuova finitura NERO OPACO con un supplemento di

** Il termostato RADIATORE non è ECODesign

VERSIONE MISTA STANDARD B2R CON REGOLAZIONI WIRELESS ECODesign

La versione elettrica con regolazione WIRELESS comprende il Kit Cronotermostato digitale

Versione collegabile tramite attacchi posteriori a GVR	Codice colore Terminale				H (cm)	L* (cm)	Interasse (cm)	Versione COLORATA		Resistenza Elettrica (Watt)	Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)
	Bianco	Grigio Antracite	Cromo	Codice Terminale DESIGN*				Watt DT50°C	Watt DT30°C				
BA20MSW#080040	U1	V1	Z1	T6	80,5	40,0	36,6	374	203	300 W			
BA20MSW#080050	U1	V1	Z1	T6	80,5	50,0	46,6	454	247	300 W			
BA20MSW#080060	U2	V2	Z2	T8	80,5	60,0	56,6	535	291	600 W			
BA20MSW#120040	U1	V1	Z1	T6	115,5	40,0	36,6	512	274	300 W			
BA20MSW#120050	U2	V2	Z2	T8	115,5	50,0	46,6	616	324	600 W			
BA20MSW#120060	U2	V2	Z2	T8	115,5	60,0	56,6	719	388	600 W			
BA20MSW#150040	U2	V2	Z2	T8	150,5	40,0	36,6	656	350	600 W			
BA20MSW#150050	U2	V2	Z2	T8	150,5	50,0	46,6	786	424	600 W			
BA20MSW#150060	U3	V3	Z3	T9	150,5	60,0	56,6	916	493	900 W			
BA20MSW#170040	U3	V3	Z3	T9	171,5	40,0	36,6	793	419	900 W			
BA20MSW#170050	U3	V3	Z3	T9	171,5	50,0	46,6	942	501	900 W			
BA20MSW#170060	U4	V4	Z4	T0	171,5	60,0	56,6	1092	585	1200 W			
BA20MSW#190040	U3	V3	Z3	T9	196,0	40,0	36,6	872	460	900 W			
BA20MSW#190050	U3	V3	Z3	T9	196,0	50,0	46,6	1036	555	900 W			
BA20MSW#190060	U4	V4	Z4	T0	196,0	60,0	56,6	1201	641	1200 W			

* In TERMINALE DESIGN è realizzato in metallo verniciato dello stesso Colore/Finitura dello scaldasalviette e non fa vedere il cavo di allacciamento della resistenza, questo terminale viene fornito a richiesta con un supplemento pari ad

NELL'IMBALLO

Gli Scaldasalviette vengono forniti con i rispettivi supporti standard (cod.ST), che comprendono le mensole di fissaggio a parete, i tasselli a pressione e la rispettiva valvolina di sfianto, tutto inserito all'interno dell'imballo e compreso nel prezzo.

* Larghezza 43,5 , 53,5 e 63,5 solo su richiesta.


BATH 20 MISTO TRADIZIONALE - BA20M (IDRAULICO/ELETTRICO)

Scaldasalviette a funzionamento misto (idraulico/elettrico) in acciaio al carbonio



VERSIONE MISTA TRADIZIONALE CON TERMINALE



(Disponibile solamente per il mercato Extra_CEE e/o collegato ad un impianto domotico con le caratteristiche rispondenti alla normativa ECODesign)

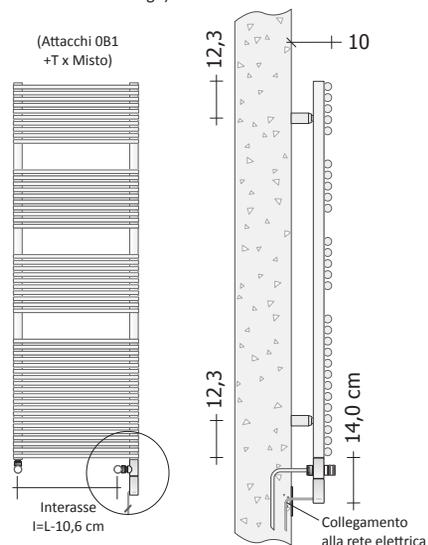

Collegamento alla rete elettrica con Terminale Standard



Collegamento alla rete elettrica con Terminale DESIGN verniciato in tinta (fornito con supplemento di prezzo)




Collegamento tramite Valvole tradizionali




VERSIONE MISTA TRADIZIONALE CON TERMOSTATO AMBIENTE ECODesign


Collegamento tramite Valvole tradizionali

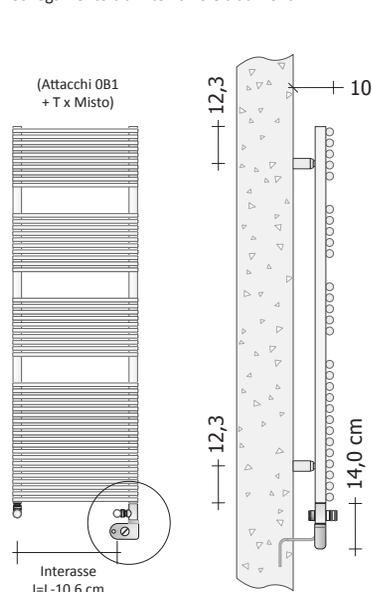

Termostato Ambiente ECODesign




Collegamento tramite Valvole tradizionali




VERSIONE MISTA TRADIZIONALE CON REGOLAZIONI WIRELESS ECODesign

Collegamento tramite Valvole tradizionali

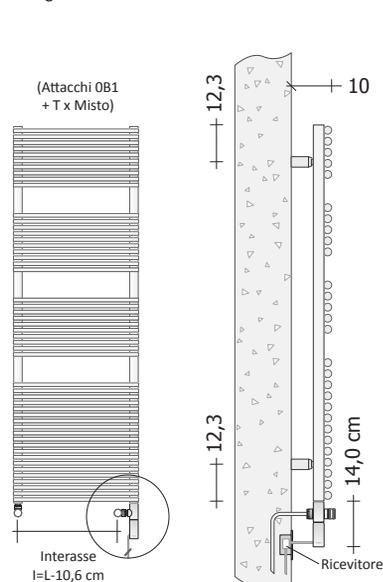



Collegamento Wireless con Terminale Standard



Cronotermostato Digitale (cod. ZRF007)



Collegamento Wireless con Terminale DESIGN verniciato in tinta (fornito con supplemento di prezzo)



Cronotermostato digitale Wireless ECODesign + Ricevitore